

IF IT WORX, IT'S

U T A X

i>printer

OFFICESOLUTIONS

Anteprima prodotti

Sistemi Multifunzione A3

2508ci / 3508ci

4008ci / 5008ci / 6008ci / 7008ci

5058i / 6058i / 7058i



Riservato! Solo per uso interno da parte di rivenditori autorizzati. È vietata la distribuzione o la divulgazione in tutto o in parte a terzi non autorizzati.

IF IT WORX, IT'S

UTAX

Informazioni Generali

i>printer

OFFICESOLUTIONS

Concetto del prodotto



Licenza di velocità




**Nuovo design per
un utilizzo ancora
più intuitivo**

**Maggiore
flessibilità e
opportunità di
business**

**Espansione delle
funzionalità di
scansione**

**Elevato livello di
sicurezza**

Panoramica del portafoglio prodotti A3

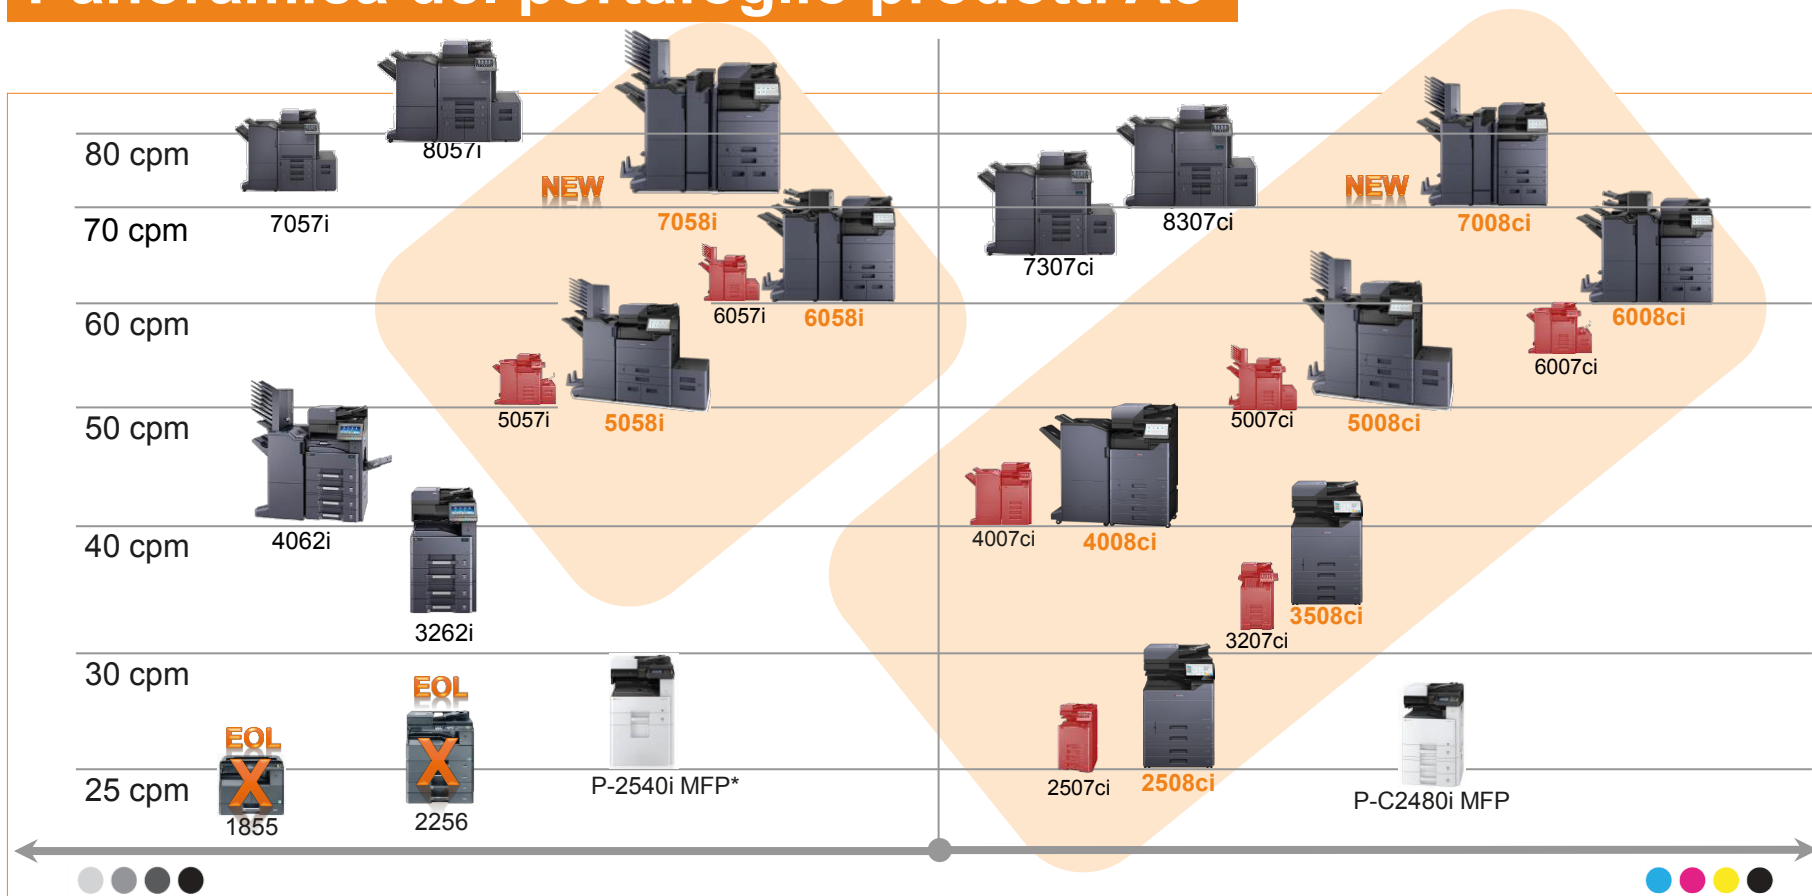

Nuovo design



Forma arrotondata
del coperchio del DP
e cassette carta



Facile da trasportare
Design della maniglia
migliorato per facilitare
l'aderenza nel
trasporto




Nuova interfaccia utente

- Line-up corrente (10'1 pollici)






- Produzione Luxury (10'1 pollici)
"Texture lucida del pannello di controllo"

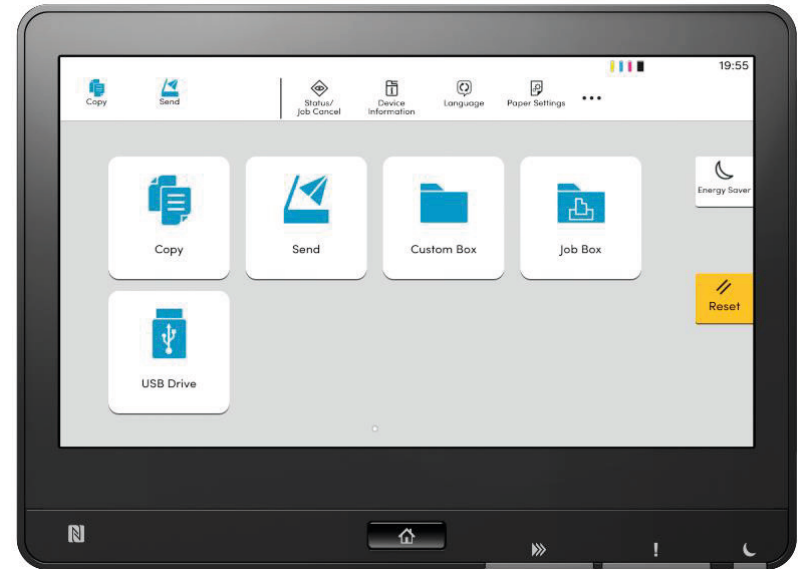

Nuova interfaccia utente


- Semplice (icone e grafica semplificata)
- Intuitivo (facile da capire)
- Efficiente (fasi operative ridotte)

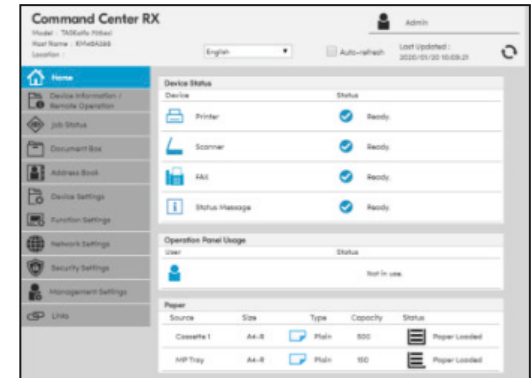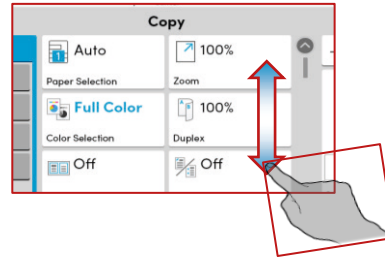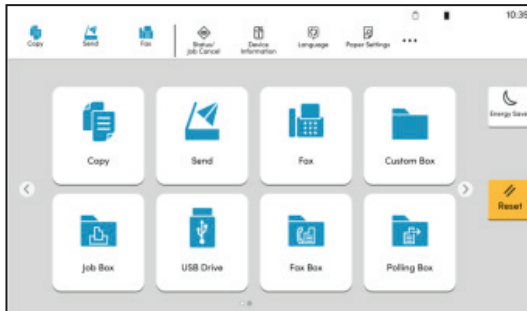


Interfaccia utente del Web Server incorporato

Sensore di movimento

- Il nuovo sensore di movimento integrato garantisce una maggiore facilità d'uso e un flusso di lavoro più veloce in ufficio
- L'avvicinamento dell'utente all'MFP in un determinato intervallo, consente il risveglio automatico del sistema dalla modalità di sospensione tramite il sensore di movimento

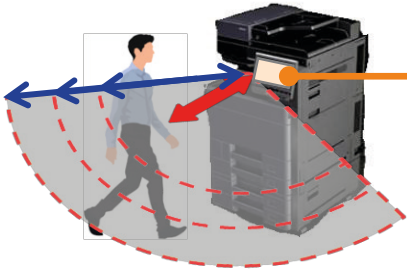

1. L'utente si avvicina al MFP
2. Il MFP si attiva automaticamente dalla modalità di sospensione
3. Il pannello si accende
4. L'utente può iniziare a digitare immediatamente

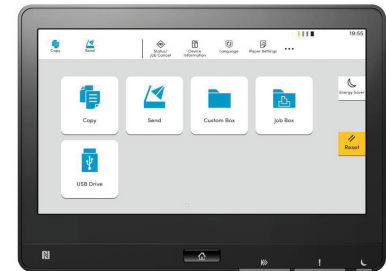

Usabilità migliorata

Spia LED del Job Separator

- Una spia LED è posizionata sulla parte anteriore dell'unità principale vicino al vassoio di uscita.
- Se il foglio rimane sul vassoio di separazione, la spia LED lampeggiante avvisa l'utente che ha dimenticato di ritirare il foglio.



Nuova tecnologia


- Valore TEC ridotto di oltre il 10% grazie allo sviluppo del sistema di fissaggio con toner di nuova generazione e un nuovo ASIC

**NUOVO sistema
di fusione**

New

Iris Color(a-Si)*

*4008ci/5008ci/6008ci/7008ci




Temperatura
di fusione
-10°C

NUOVO ASIC

New

Iris2020 (tutte)




- Nuovo toner (cera e pigmenti) con una maggiore stabilità dell'immagine







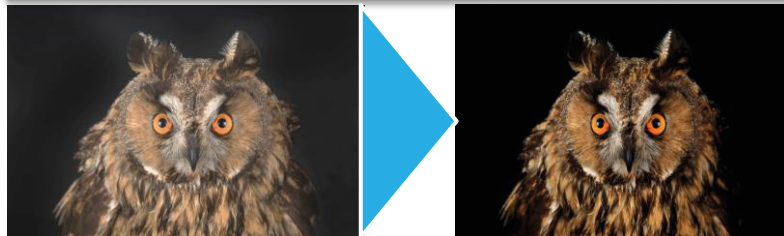


Lucentezza: Immagini più brillanti



**Miglioramento della resa del nero:
Nero più nero e immagine vivida**



Nuove capacità toner

Nuova Line-up		K	CMY		Predecessori	K	CMY
7058i		40.000 (CK-7530)	X	NEW	X	X	X
6058i		40.000 (CK-7530)	X	↑	6057i	35.000 (CK-7514)	X
5058i		40.000 (CK-7530)	X	↑	5057i	35.000 (CK-7514)	X
7008ci		40.000 (CK-8533)	24.000 (CK-8533)	NEW	X	X	X
6008ci		40.000 (CK-8533)	24.000 (CK-8533)	↑	6007ci	30.000 (CK-8514)	20.000 (CK-8514)
5008ci		40.000 (CK-8533)	24.000 (CK-8533)	↑	5007ci	30.000 (CK-8514)	20.000 (CK-8514)
4008ci		30.000 (CK-8532)	20.000 (CK-8532)	≡	4007ci	30.000 (CK-8513)	20.000 (CK-8513)
3508ci		30.000 (CK-8531)	20.000 (CK-8531)	↑	3207ci	25.000 (CK-8512)	15.000 (CK-8512)
2508ci		25.000 (CK-8530)	12.000 (CK-8530)	↑	2507ci	20.000 (CK-8511)	12.000 (CK-8511)

IF IT WORX, IT'S

UTAX

Licenza di velocità


i>printer

OFFICESOLUTIONS


Licenza di velocità

Background

- Maggiore flessibilità nella gestione delle vendite (vendite su richiesta)
- Riduce il rischio di scorte
- Efficienza del forecast di magazzino per distributori/rivenditori
- Fattibilità tecnica (facile da installare)

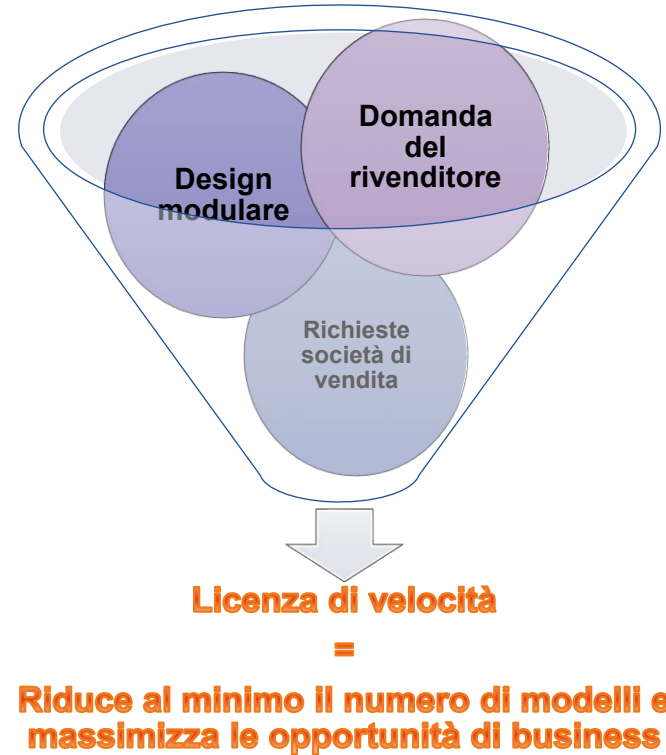


MFP A3 a colori – Licenza di velocità / Toner

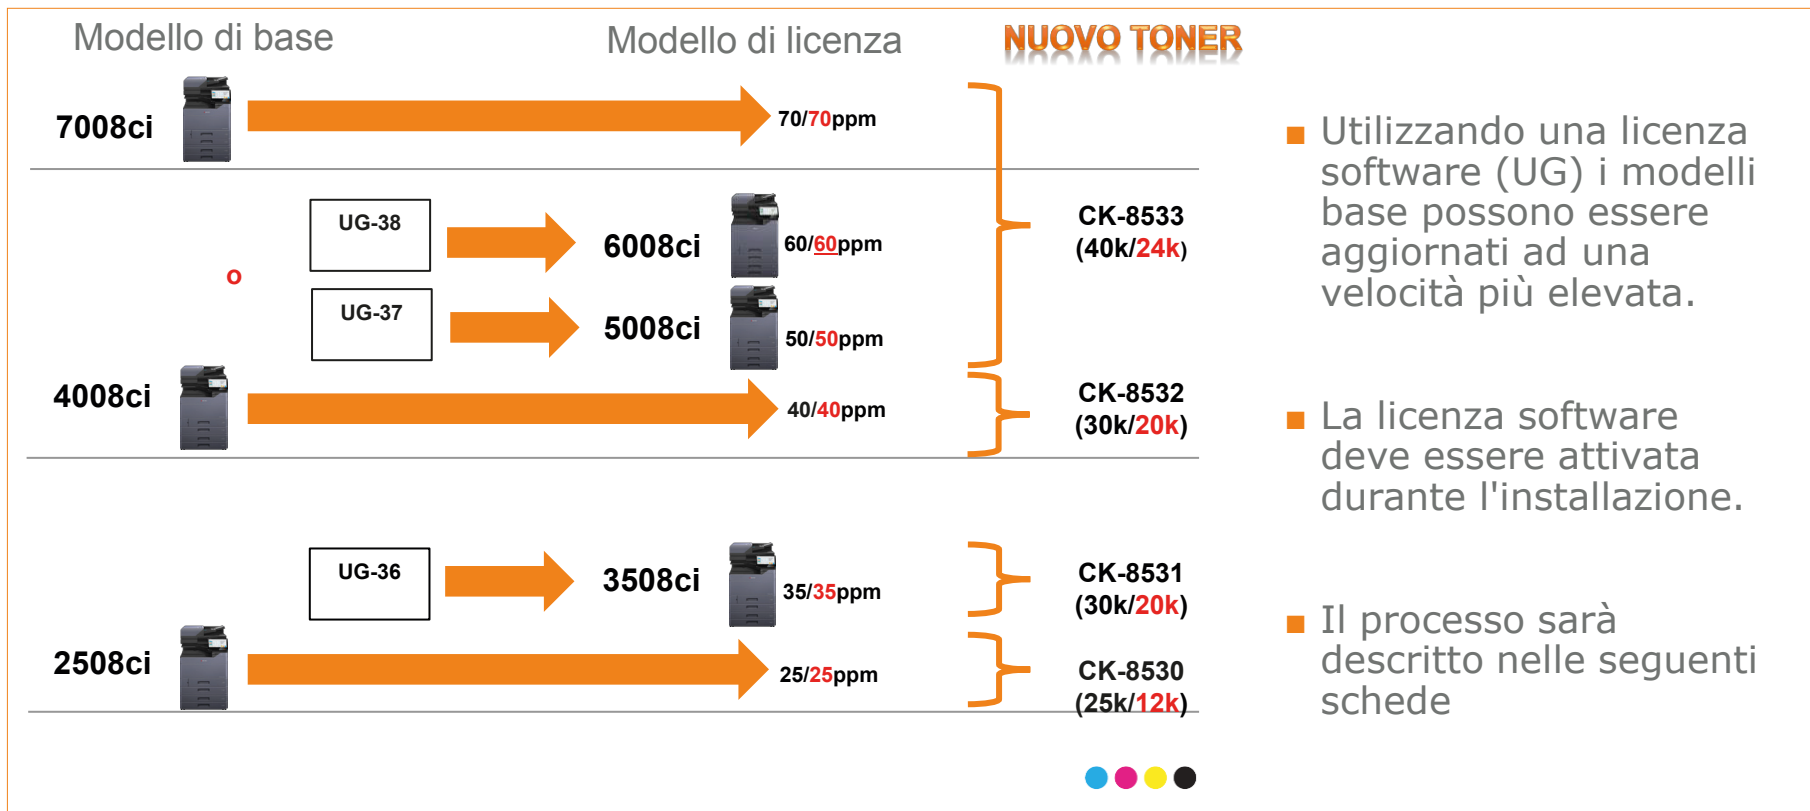

- Utilizzando una licenza software (UG) i modelli base possono essere aggiornati ad una velocità più elevata.
- La licenza software deve essere attivata durante l'installazione.
- Il processo sarà descritto nelle seguenti schede

MFP A3 b/n – Licenza di velocità / Toner

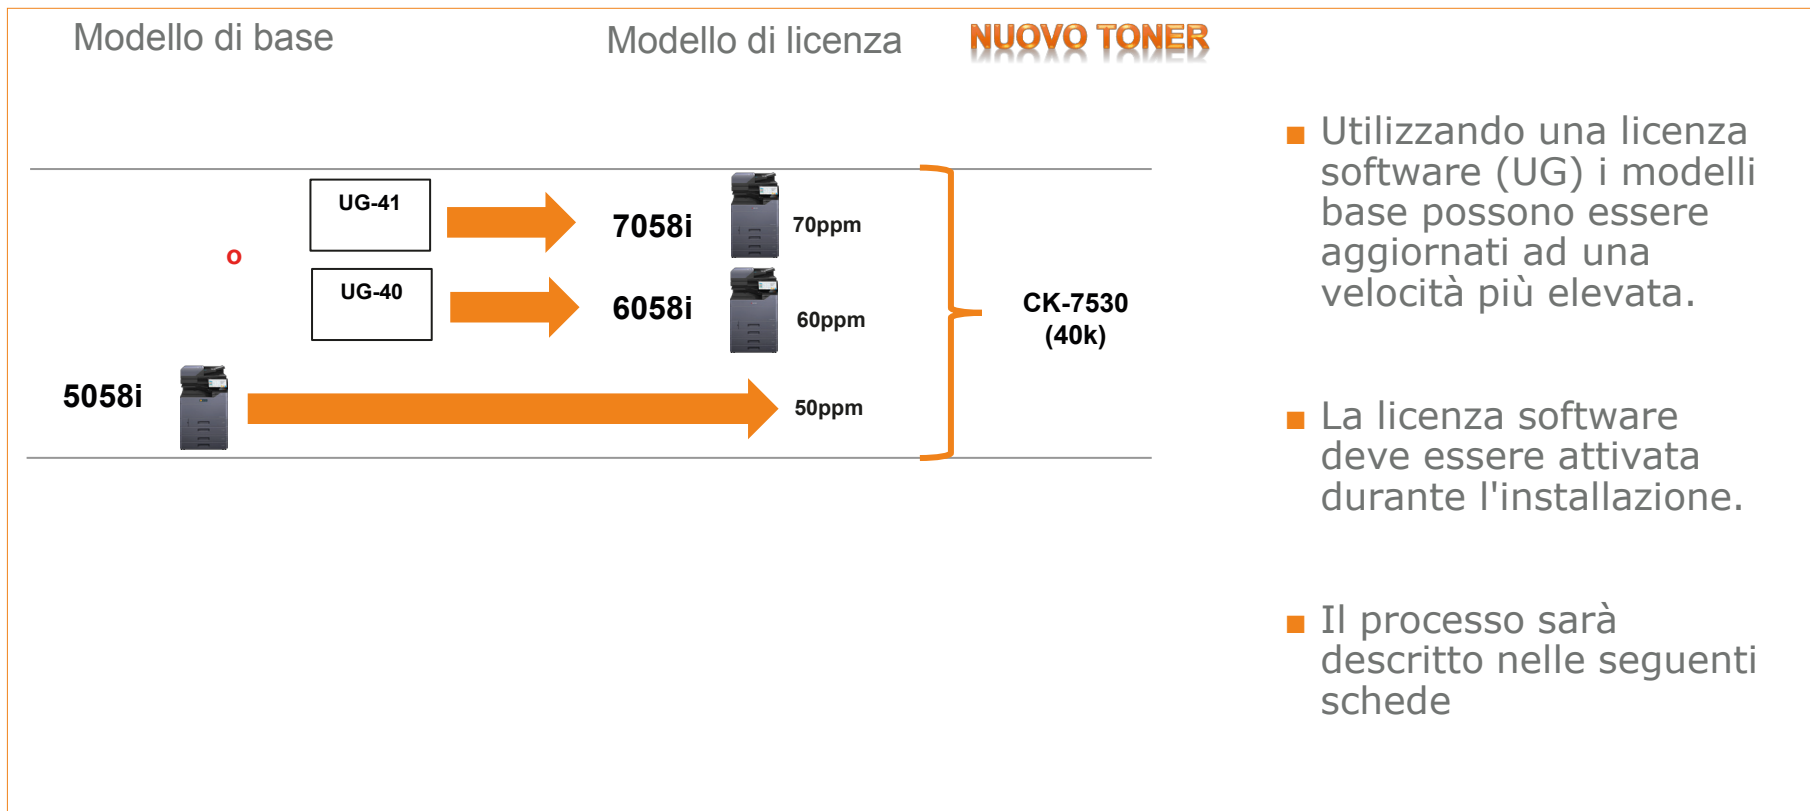


Processo della Licenza di velocità

- L'installazione della Speed License è simile all'installazione del Data Security Kit, card authentication kit o Scan Extension Kit.
- Il distributore o il rivenditore ordina la licenza software UG-36 per poter aggiornare il modello base 2508ci ad un 3508ci.
- Il distributore o il rivenditore riceve il **product ID (UG-36)** da UTAX.
- Via website (<https://www.i-keys.com/ActivationSystem/>) il distributore o il rivenditore deve inserire il **product ID** ed il numero di serie della macchina per ricevere il **license ID**.
- Il **license ID** deve essere attivato durante l'installazione

Nella seguente slide viene raffigurato tutto il processo

The screenshot shows the 'License Key Issue System' web interface. At the top, a navigation bar contains the following steps: 'Enter Product ID', 'Verify product', 'Enter Machine No.', 'Re-enter Machine No.', 'Verify your entry', and 'Issue License Key', each with a right-pointing arrow. Below this is a 'Language' dropdown menu set to 'English'. The main content area includes a thank-you message and instructions: 'Thank you for purchasing our product. Follow the instructions here for issuing the license key. Check the Machine No. on your machine and enter the number in the space provided in License Certificate in advance. The number is shown on the rating plate attached on the machine in 10 alphanumeric characters after "Machine No." For example: Machine No. ABC12X3567'. Below the instructions is a section titled 'Enter Product ID' with the prompt 'Enter "Product ID" indicated on License Certificate and click Next.' This section contains a 'Product ID' label and a form with four input fields separated by hyphens. At the bottom right, there is a 'Next' button with a red arrow icon.

Processo della Licenza di velocità

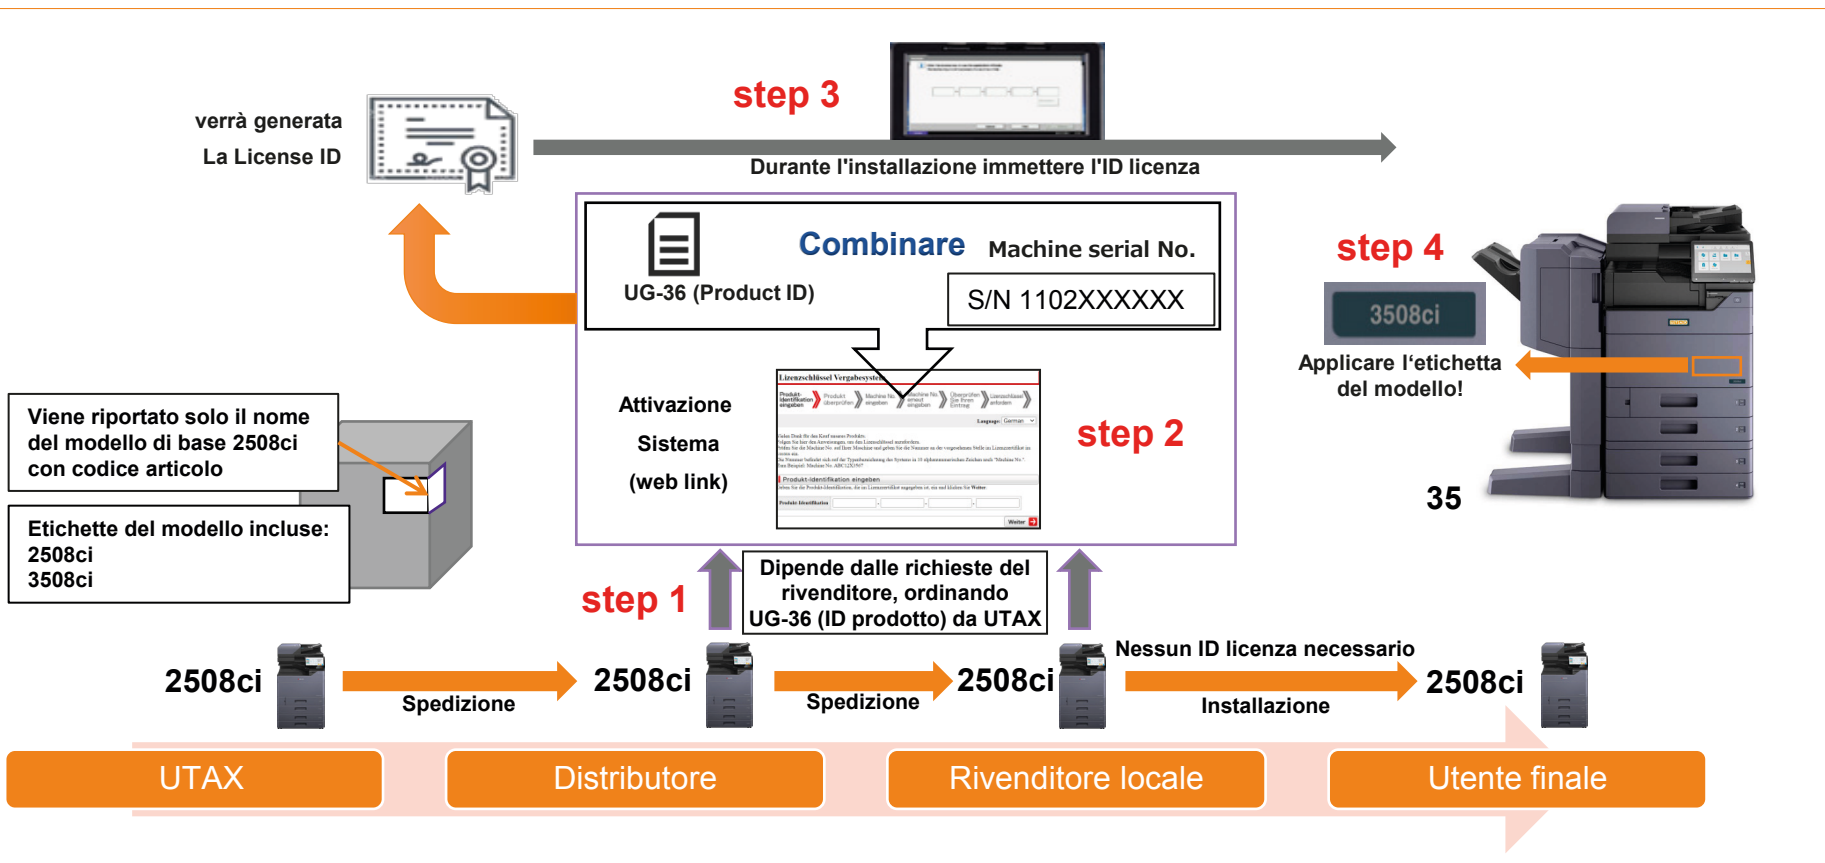


Installazione Licenza di velocità



3508ci

Immettere la License ID UG-36

Selezionare „Not Use“, per aprire la schermata dove inserire la License ID.

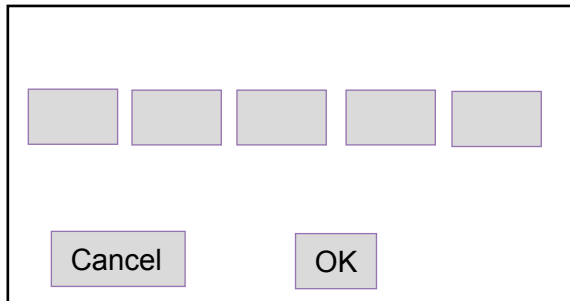


2508ci

Selezionare „Use“ per confermare che la velocità del MFP sarà di 25ppm

Dopo aver avviato il sistema compare la schermata di selezione della velocità.

Start

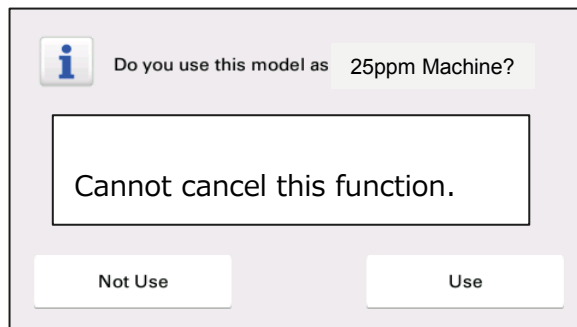


ATTENZIONE!!!

- Dopo la conferma della velocità non è possibile tornare indietro.
- La disattivazione non è possibile per la garanzia del MFP.
- Dopo la conferma della velocità, il cliente può ottenere la garanzia solo dell'attuale modello.
- Il CK (toner) del modello diverso è incompatibile dal punto di vista software (anche se il design del contenitore toner è uguale fisicamente).
- 2508ci = CK-8530
- 3508ci = CK-8531

Etichetta identificativa

- L'etichetta riporta il modello base

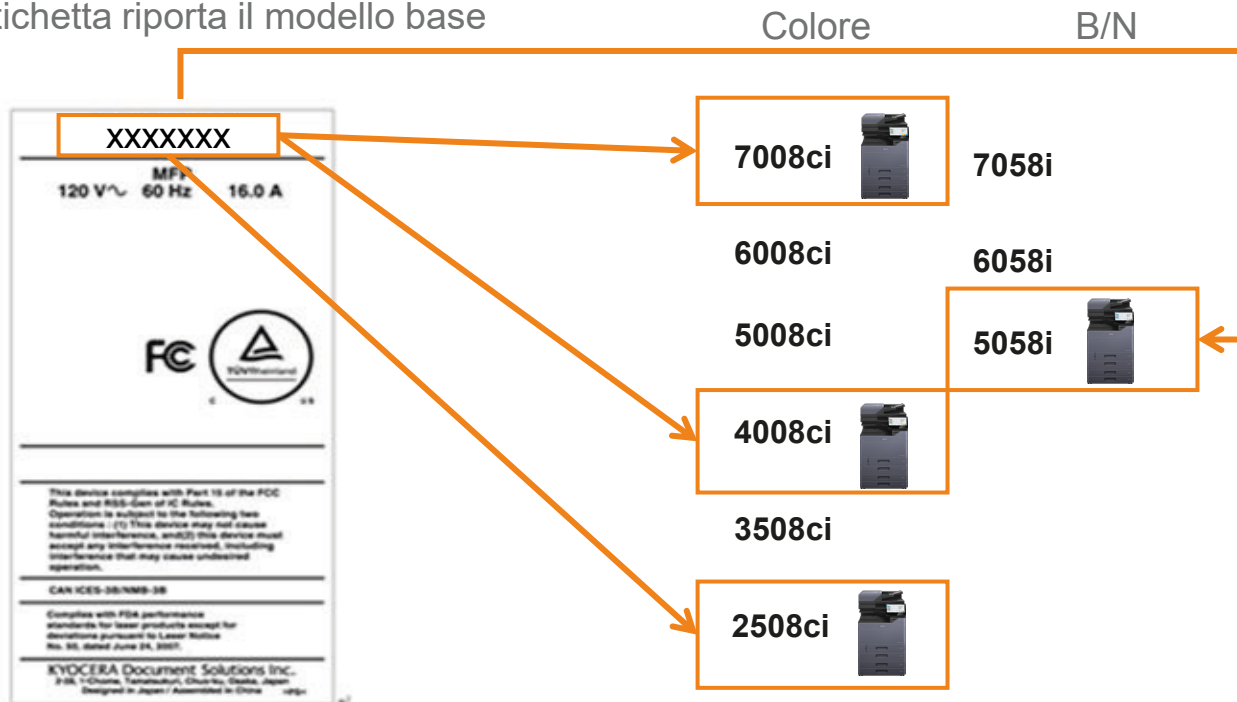




IF IT WORX, IT'S




**Nuove opzioni di finitura e
caratteristiche aggiuntive**

Nuove opzioni di finitura x DF-7140 e DF-7150



Z fold

Half fold



Fold in

Fold out



Z-Fold*
(ZF-7100 + AK-7120)
Grammatura carta
64 - 105 g/m²

Disponibile per
6008ci, 7008ci,
6058i e 7058i
(Lo Z-Fold non
supporta l'Inserter!)

Inserter* (IS-7100)

Per supporti speciali
anche prestampati

Grammatura carta
52 - 300 g/m²

Alimentazione carta
2 vassoi da 250 fogli
(80g/m²)

Disponibile per
6008ci, 7008ci,
6058i e 7058i


(L'inserter non
supporta lo Z-Fold e
MT-730 !)

* Supportato per DF-7140/DF-7150

Nuove opzioni di finitura

Vassoio di sfalsatura interno (JS-7110)*

- La base del vassoio interno si sposta lateralmente per ordinare i fogli in uscita in fascicoli per ogni set di stampe e per ogni lavoro (ordinamento, impilamento e così via)
- La capacità massima è di 250 fogli (standard 500 fogli A4)

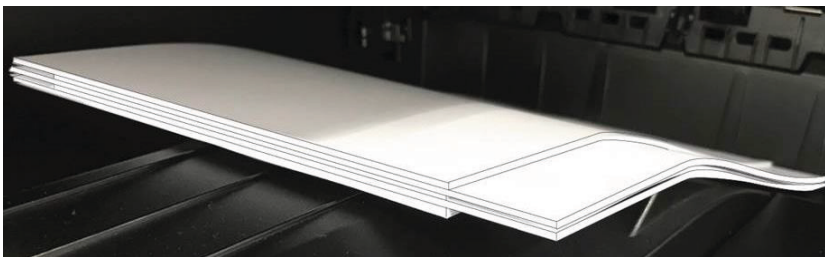

* Il vassoio di sfalsatura interno JS-7110 può essere utilizzato con Job Separator JS-7100

Gestione professionale del colore

- Nuovo Fiery Printing System 17*
 - I processi ad alta risoluzione vengono elaborati ad alta velocità attraverso l'esclusiva integrazione hardware e software di Fiery.
 - Anche la trasmissione dei dati al MFP viene elaborata ad alta velocità, quindi la produttività e l'efficienza del lavoro non vengono ridotte.
 - Coordinamento e gestione precisi dei colori spot aziendali, PANTONE e definiti dall'utente per la riproduzione coerente dell'identità del marchio (profilazione del colore)



* Opzionale necessario: Printing System Interface Kit 15(B)

HDD con elevata capacità di storage

	2508ci	3508ci	4008ci	5008ci 5058i	6008ci 6058i	7008ci 7058i
Standard SSD	32 GB	32 GB	64 GB NEW	64 GB NEW	64 GB NEW	64 GB NEW
HD-15 (opzionale)	320 GB	320 GB	320 GB NEW	320 GB NEW	320 GB NEW	320 GB NEW
HD-16 NEW (opzionale)	1 TB	1 TB	1 TB	1 TB	1 TB	1 TB



È possibile selezionare 320 GB o 1 TB in base alla richiesta del cliente.

Notevole aumento della capacità di utilizzo della casella personalizzata e dei file PDF stampabili direttamente.

Scheda Wi-Fi 5 GHz



IB-37 (supporto 5 GHz/2,4 GHz)

- Utilizzando la banda di frequenza a 5 GHz, può comunicare più velocemente dei tradizionali 2,4 GHz.
- Standard supportato: IEEE802.11 a/b/g/n/ac
 - IB-35 supporta solo IEEE802.11 b/g/n (predecessore)



Come collegare IB-37



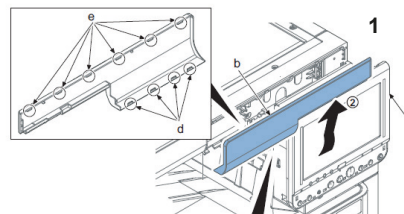






- Rimuovere il cover anteriore destro dell'ISU (1)
- Collegare IB-37 nel MFP tramite Mini USB (2)
- Riposizionare il cover anteriore destro dell'ISU



Compatibilità

Finisher interno Finisher 4.000 fogli
pinzatura 65 fogli Finisher 4.000 fogli
pinzatura 100 fogli Fiery Printing System 17
(solo per sistemi a colori) Inserter Z-Fold



 7058i	 7008ci	X					
 6058i	 6008ci						
 5058i	 5008ci					X	X
	 4008ci					X	X
	 3508ci			X	X	X	X
	 2508ci			X	X	X	X



IF IT WORX, IT'S



Funzionalità di scansione

Nuovo Dual Scanner DP-7170

● Maggiore velocità di scansione

● Maggiore produttività
Maggiore capacità originali

● Sensore ad ultrasuoni con
rilevamento multi-feed

● Rilevamento punti metallici

274 ipm*

*200 ipm 2508ci/3508ci

320 Fogli




Dettagli tecnici delle funzioni di scansione

DP-7170


Sensore ad ultrasuoni con rilevamento multi-feed - rilevamento dei punti metallici

- Il DP è dotato di un sensore ad ultrasuoni e di un sensore ottico. Quando rileva il passaggio di documenti multipli o pinzati, compare un errore e l'operazione viene sospesa.
- Solo con il [Rilevamento originali pinzati] disattivato è possibile eseguire i lavori con l'errore. Scegliendo «Continua» verrà eseguita di nuovo la scansione dalla prima pagina.

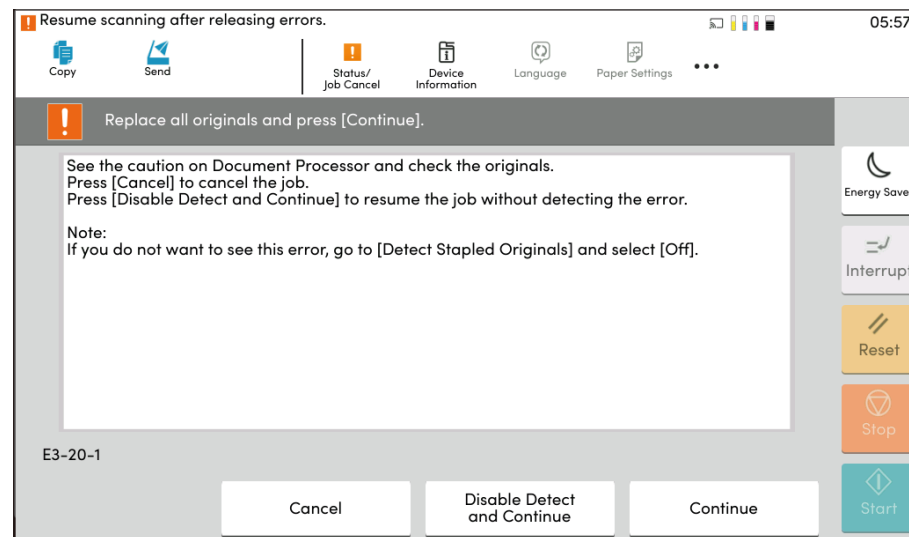

Sensore ad ultrasuoni – Background tecnici

- Dopo che l'onda sonora emessa dal sensore ad ultrasuoni trasmettente (TX) ha rilevato l'originale scansionato, invia l'impulso al sensore sul lato ricevitore (RX). Se due originali vengono alimentati contemporaneamente durante la scansione, l'impulso del sensore trasmettente (TX) verrà interrotto e non inviato al sensore ricevitore (RX). Per la carta più spessa, la forza dell'impulso è inferiore, ma viene rilevata dal ricevitore
- Risultato: la scansione continua perché non avviene un'alimentazione multipla (scenario 1 e 3). Il processo di scansione si interrompe a causa dell'alimentazione doppia (scenario 2)

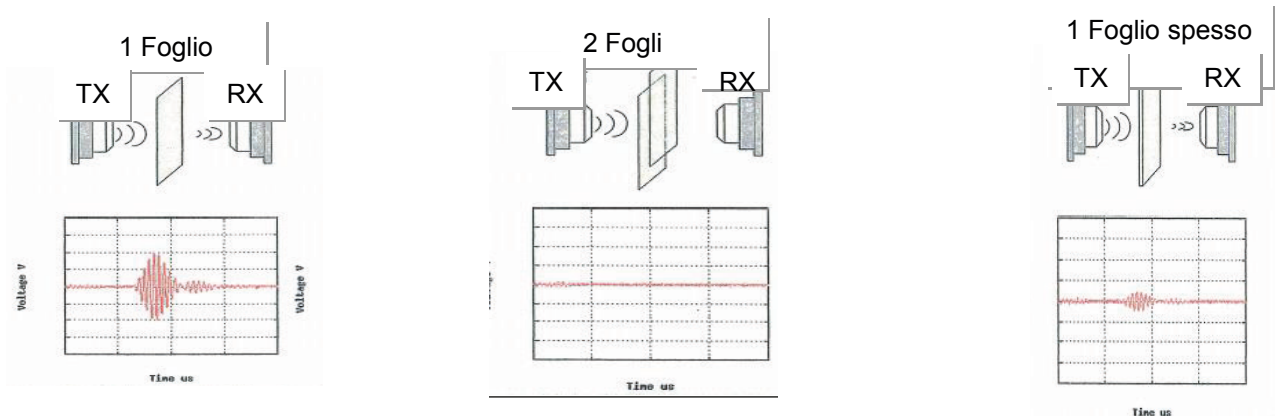


Dettagli tecnici delle funzioni di scansione

DP-7170

Ripristino del DP-7170 dall'inceppamento degli originali Anteprima


- Se il JAM si verifica durante la lettura di un documento dal DP, sarà possibile scegliere se ripetere la scansione del documento dalla prima pagina o continuare la scansione dalla pagina che ha causato l'inceppamento.
- È possibile ridurre il tempo di lettura evitando di ripetere tutta la scansione di un numero elevato di documenti, dalla pagina successiva.
- È possibile visualizzare l'anteprima dell'ultimo documento, prima del JAM.

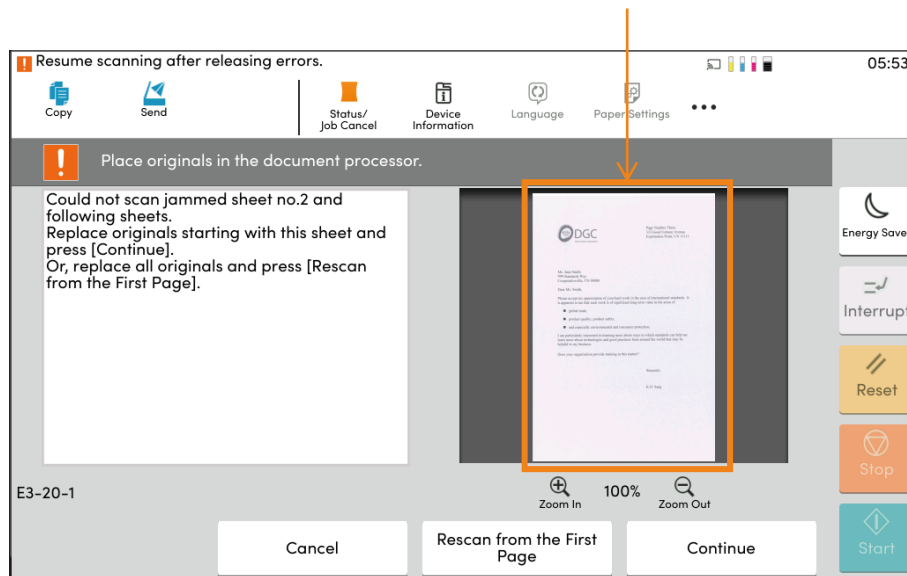

Scansione ad alta velocità

- La scansione dal DP ad alta velocità è possibile quando viene disattivata la **Registrazione** *. Sarà possibile infatti disattivare la prevenzione dell'inclinazione degli originali da DP dal menu di sistema, qualora il processo di raddrizzamento dei documenti non fosse indispensabile.
- Modifica dell'impostazione di registrazione. (Disattivata di default)
 - ***Registrazione** - Operazione in cui un documento viene trattenuto all'ingresso del rullo di registrazione ed allineato in parallelo per evitare un'inclinazione della carta (quando l'operazione è ON, la velocità dello scanner diminuisce di circa il 10%).

Rullo di registro

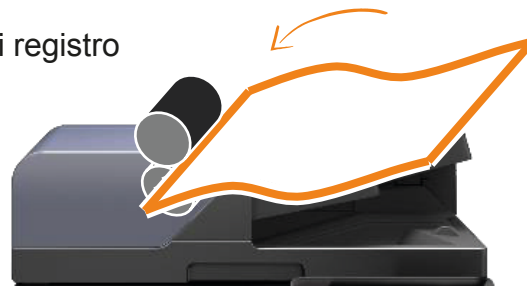

* Supportato per DP-7160/DP-7170


Modalità di alimentazione manuale

- Utilizzando il DP, quando la modalità di alimentazione manuale è **ATTIVA**, i documenti costituiti da più fogli, come i documenti con carta carbone e le buste, possono essere passati insieme senza danneggiarli.



Rullo di ritardo


Il rullo di ritardo ruota assieme al rullo di alimentazione durante il passaggio degli originali. Pertanto, la carta carbone non viene danneggiata.

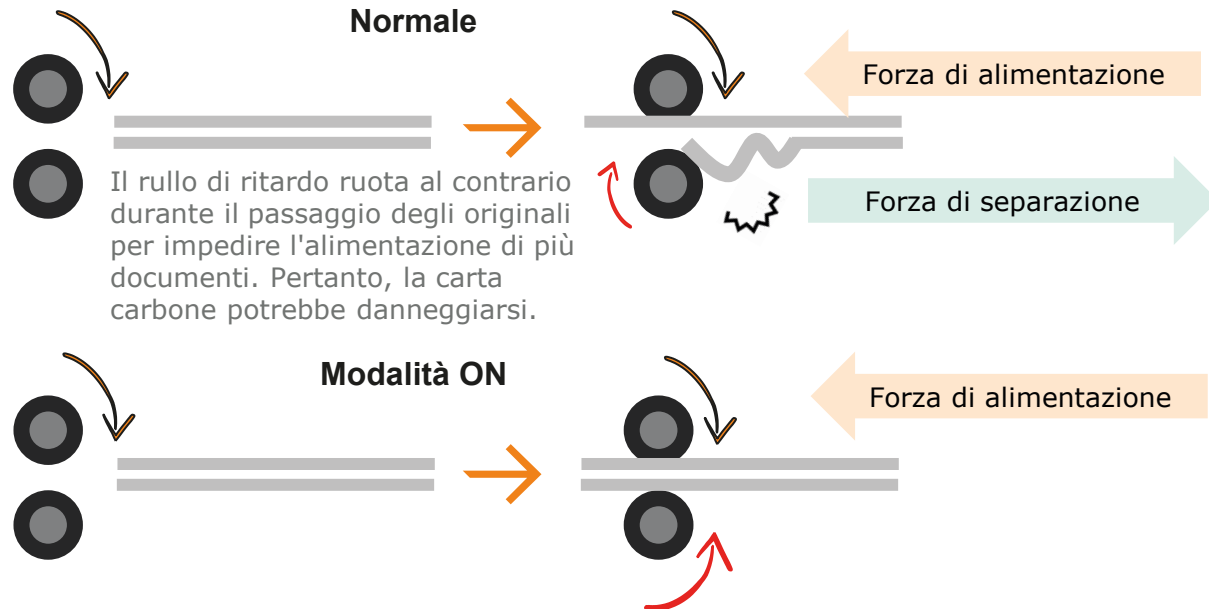

Correzione dell'inclinazione

Correzione dell'inclinazione per libri e libretti

- Disponibile quando si scansionano documenti spessi come libri con le due pagine aperte
- Corregge l'inclinazione della pagina
- Funziona automaticamente durante la scansione di documenti di due pagine aperte sul piano di lettura con DP o coperchio copri originali aperto.

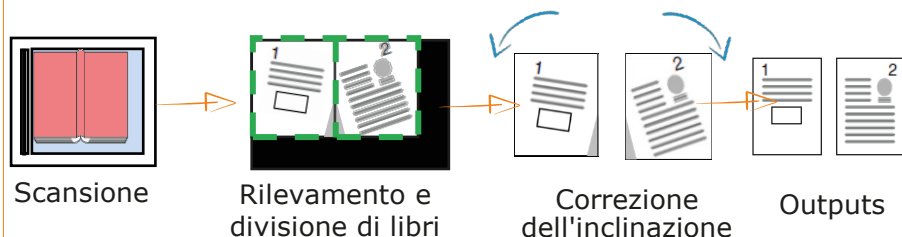

Correzione dei documenti inclinati dal DP (solo dual scanner)



- Durante la scansione da DP, se l'ombreggiatura del bordo anteriore del documento è inclinata di ± 2 gradi, l'inclinazione viene corretta automaticamente.
- Se si desidera disattivare la funzione, è possibile modificarla dalla modalità di manutenzione. (Impostazione predefinita ON)

Espansione delle funzioni di scansione

Scansione autonoma



- Se si verifica un errore di sistema (ad esempio toner vuoto), solo la funzione interessata sarà bloccata (stampa / FAX*). Sarà possibile procedere con l'elaborazione dei lavori di scansione di documenti.



Funzione interrotta	Funzione bloccata	Funzione praticabile
stampa	stampa/fax	scansione
scansione	scansione	stampa/fax*
fax	fax	stampa/scansione

Ritaglio multiplo


- Separa diverse ricevute o biglietti da visita per una digitalizzazione efficiente
- Scansione max di 16 fogli contemporanei
- Salvataggio per pagina/file

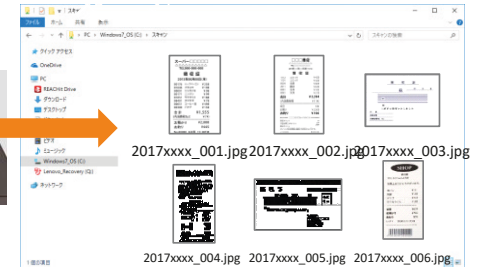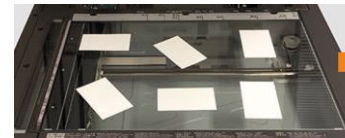

* Ricezione FAX disponibile

Miglioramento delle funzioni di copia della carta d'identità

■ Modelli attuali

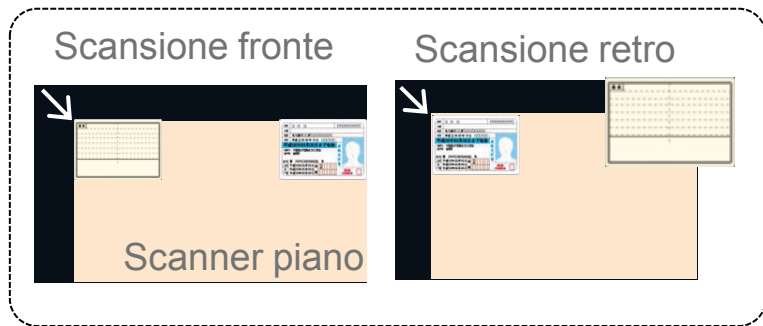

Risultato Copia




La carta d'identità deve essere posizionata correttamente.

Attenzione!

- 1) La funzione di ritaglio automatico non funzionerà a meno che il copri originali non sia chiuso.
- 2) Posizionare la carta d'identità all'interno dell'area del formato A5R / Statement del vetro di esposizione.

■ Nuovi modelli

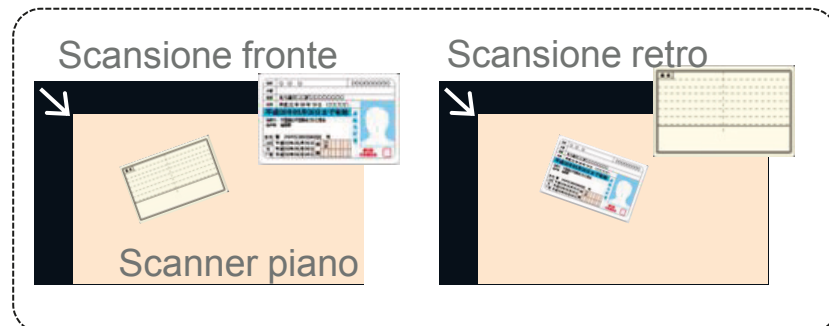


Risultato Copia



Utilizzando la "funzione di ritaglio automatico" e la "funzione di centratura" è possibile copiare al centro della carta senza preoccuparsi di dove posizionare la carta d'identità.

Miglioramento della configurazione dello Scan to Folder setup tool per SMB

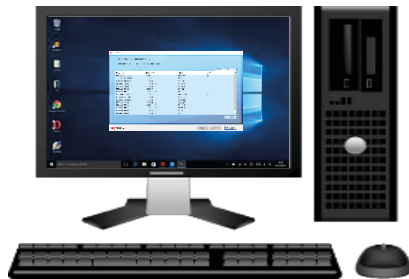

1) Cerca il MFP da registrare la rubrica



2) Creazione nuova cartella / Selezione della cartella esistente



3) Inserimento informazioni e registrazione in Rubrica



- Per inviare le immagini scansionate dal MFP ad una cartella del PC tramite SMB, è necessario effettuare impostazioni complicate su MFP e PC.
- Utilizzando questo strumento, è possibile impostare facilmente le impostazioni di condivisione delle cartelle e registrare il contatto nella rubrica del MFP seguendo la schermata del SMB tool e la configurazione può essere completata senza problemi.



IF IT WORX, IT'S



Supporto di nuove funzionalità di sicurezza

Supporto di nuove funzioni di sicurezza

Panoramica

Caratteristiche di sicurezza	Predecessore	Successore
TPM (Trusted Platform Module)	✓	✓
Avvio protetto	✓	✓
Controllo dell'integrità in fase di esecuzione	✓	✓
Sovrascrittura fino a 7 volte	✓ (solo con FW più recente)	✓
TLS v1.3	x	✓
SIEM *	x	✓
S/MIME **	x	✓
Lunghezza chiave supportata 4.096 bit	x	✓
Parola chiave iniziale dell'amministratore	x	✓



* Security Information and Event Management

** Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions

Caratteristiche di sicurezza

- Data Security Kit disponibile di serie (certificazione ISO 15408 EAL2 e IEEE2600.2)*
 - Il **Data Security Kit** garantisce la protezione delle informazioni riservate del cliente, proprio a livello di sistema: sovrascrive e crittografa i dati di copia, scansione e stampa, anche prima che siano salvati sul disco rigido. Inoltre, l'area di memoria per i dati di output viene eliminata automaticamente in modo che i dati non possano essere ripristinati.
- Trusted Platform Module (TPM)
 - Questo chip di sicurezza è integrato all'interno del sistema. Salva e gestisce i codici di crittografia generati sul dispositivo nella memoria del TPM. Accedere alla memoria tramite dispositivi esterni è impossibile.



* Attualmente in fase di certificazione presso FMV (Common criteria)

Caratteristiche di sicurezza

- Controllo sicuro dell'integrità di avvio e di run-time



Controlla l'autenticità del firmware all'avvio del MFP. Ciò significa che le parti critiche del firmware possono essere eseguite solo se precedentemente autorizzate e considerate affidabili

Controlla l'autenticità dell'esecuzione del firmware sulla memoria.

Nuove funzionalità di sicurezza


- S/MIME (Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions)
 - È uno degli standard di crittografia della posta elettronica. I certificati digitali possono essere utilizzati per la crittografia e firmare digitalmente la posta elettronica.
- Supporto TLS versione 1.3
 - Supporta il protocollo di crittografia di rete più recente per comunicazioni di sicurezza elevata.
- SIEM (Security Information and Event Management)
 - Invia un registro eventi di protezione a un server SIEM esterno utilizzando il protocollo Syslog. Utilizzando questo servizio, l'utente può monitorare l'accesso non autorizzato o la perdita di informazioni riservate derivanti da operazioni dannose.
- Supporto chiavi a 4.096 bit per i certificati della periferica (standard RSA)
 - Supporto per 4.096 bit/SHA2 oltre al convenzionale 1.024 bit/2.048 bit

Nuove funzionalità di sicurezza


- Autenticazione dell'amministratore nell'aggiornamento del firmware
 - Consente di impostare le autorizzazioni di amministratore per l'aggiornamento del firmware. Se questa impostazione è abilitata, un amministratore deve accedere prima di eseguire l'aggiornamento del firmware.
- Password iniziale dell'amministratore specifica del dispositivo (California IoT Security Act SB 327)
 - Fino ad ora vi era un rischio di intrusione di accesso dall'esterno, continuando ad utilizzare la stessa password «iniziale» del dispositivo. A partire dalla serie Iris 3, la password iniziale corrisponde al numero di serie del dispositivo, per evitare questo rischio.
- SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol)
 - Il MFP può recuperare automaticamente il certificato dalla CA (Autorità di certificazione).
- OCSP/CRL (Online Certificate Status Protocol / Certificate Revocation List Settings)
 - Le impostazioni OCSP/CRL possono verificare la validità dei certificati utilizzati nelle comunicazioni crittografiche.

Caratteristiche aggiuntive: imaging a super risoluzione

- Questa funzione converte le foto a bassa risoluzione e le immagini del logo in risoluzioni più elevate per migliorare l'aspetto delle immagini.
 - Esempio



Convert

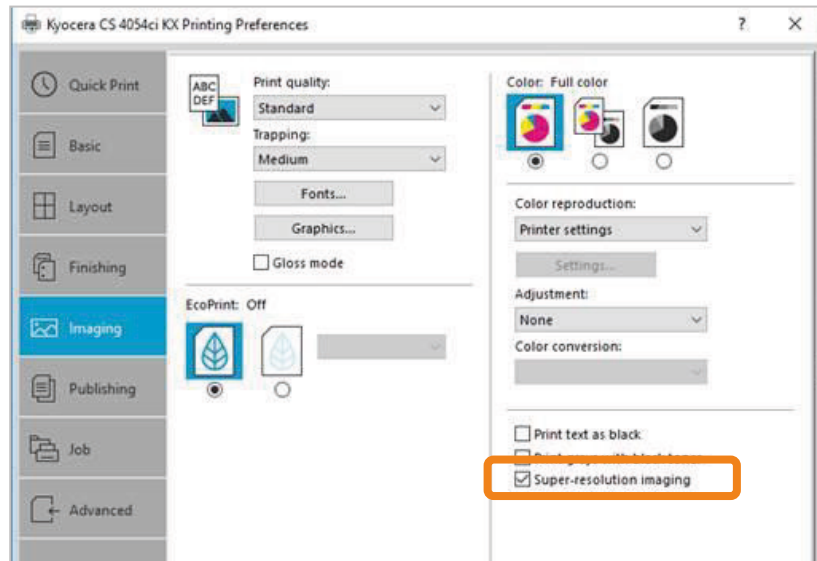

Funzionalità aggiuntive

**Stampa diretta
PDF 2.0**

**Miglioramento
delle
segnalazioni
audio
(conferma,
avviso, fine
lavoro)**

**Visualizzazione
dell'anteprima
di un
documento
archiviato
nell'unità di
memoria USB**

**Inserimento
dati da touch
screen
migliorato**

Configurazione manuale della password Wi-Fi Direct

- È possibile modificare manualmente la password Wi-Fi Direct in qualsiasi valore.
- Di conseguenza, la configurazione e l'operatività della connessione Wi-Fi Direct vengono ottimizzate.

Configurazione prodotto 2508ci/3508ci

Confidential

Nuovi articoli

*IB-38 Disponibile solo per Russia, Algeria, Egitto, Kenya, Tunisia, Ucraina, Azerbaigian, Bahrain, Kuwait, Israele, Marocco, Giordania, Tanzania, Nigeria, Siria, Yemen



Mailbox 100x7
MT-730(B)



Booklet
BF-730



Punch
PH-7



Finisher 65 fogli pinz.
DF-7140



Finisher 50 fogli pinz.
DF-7120



DSDP 200ipm
DP-7170
Ultra sonico



DSDP 200ipm
DP-7160



RADP
80/48 ipm
DP-7150



RADP
50/16 ipm
DP-7140



COVER E



Job Separator
JS-7100



AK-7110



Inner shift Tray
JS-7110



Finisher interno
DF-7100 (*2)



Unità di perforazione
interna
**PH-7100/7110/
7120/7130**



PF 500x2 fogli
PF-7140



PF 1500x2 fogli
PF-7150



PF A4
3,000 fogli
PF-7120



Tastierino numerico
NK-7120

Configurazione standard

Wi-Fi 2.4G Hz
IB-38*

Wi-Fi 5/2.4G Hz
IB-37

320GB
HD-15

1TB
HD-16


FAX system 12
Internet FAX Kit(A)
Card Authentication Kit(B)
IB-50/51
UG-33/34
Scan extension kit(A)
Keyboard Holder 10
Banner Guide 10
DT-730(B)

Configurazione prodotto 40 – 70 ppm

Confidential

Nuovi articoli

- *1 Supportato solo su 60ppm/70ppm
- *2 Non supportato su 70ppm
- *3 Supportato solo su 25ppm/35ppm
- *4 Supportato solo su colore 40/50/60/70ppm
- *5 Disponibile solo per Russia, Algeria, Egypt, Kenya, Tunisia, Ukraine, Azerbaijan, Bahrain, Kuwait, Israel, Morocco, Jordan, Tanzania, Nigeria, Syria, Yemen

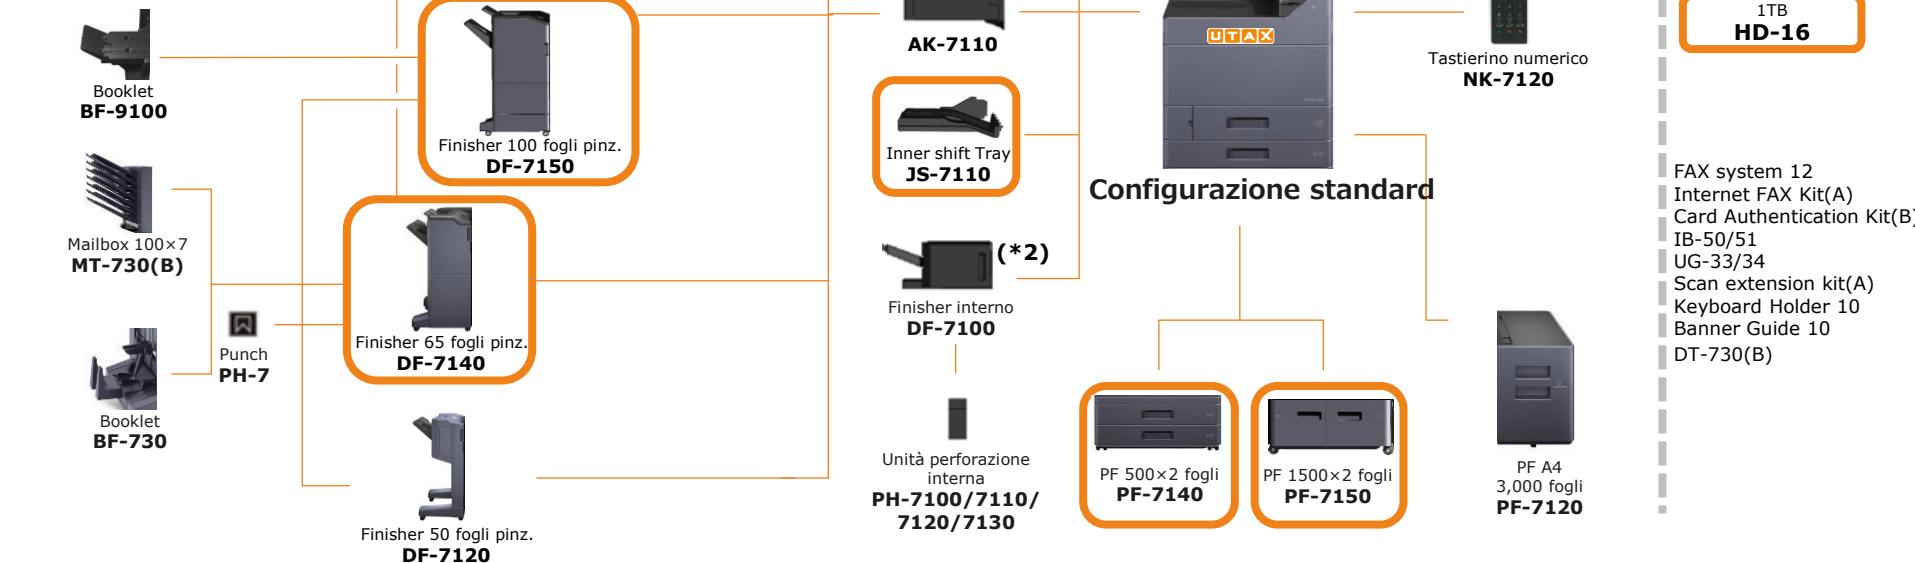

Elenco dei nuovi opzionali supportati (carattere rosso)	2508ci	3508ci	4008ci	5008ci /5058i	6008ci /6058i	7008ci /7058i
DP-7140 RADF Low	●	●	-	-	-	-
DP-7150 RADF High	●	●	●	●	●	●
DP-7160 DSDP	●	●	●	●	●	●
DP-7170 DSDP con sensore sonico	●	●	●	●	●	●
DF-7100 (Finisher interno)	●	●	●	●	●	-
DF-7120 (1,000 Fogli)	●	●	●	●	●	●
DF-7140 (4,000 Fogli + pinzatura 65 fogli)	●	●	●	●	●	●
PF-7140 (500 x 2 Fogli)	●	●	●	●	●	●
PF-7150 (1,500 x 2 Fogli)	●	●	●	●	●	●
PF-7120 (3,000 Fogli)	●	●	●	●	●	●
HD-15 HDD (320GB)	●	●	●	●	●	●
HD-16 HDD (1TB)	●	●	●	●	●	●
JS-7110 Vassoio di sfalsatura interno	●	●	●	●	●	●
IB-37 WiFi 5 / 2.4GHz	●	●	●	●	●	●
DF-7150 (4,000 Fogli + pinzatura 100 fogli)	-	-	●	●	●	●
Printing System 17 Fiery *1	-	-	●	●	●	●
ZF-7100 Z-fold Unit	-	-	-	-	●	●
IS-7100 Inserter	-	-	-	-	●	●

*1 Tranne sistemi monocromatici



i>printer
OFFICESOLUTIONS

IF IT WORX, IT'S

UTAX

Parte 5

Specifiche tecniche, Materiali di consumo
e Opzionali

Specifiche tecniche

	2508ci	3508ci	4008ci	5008ci	6008ci	7008ci
Funzioni	Stampa / copia / scansione / fax (opzionale)					
<u>Velocità colore A4</u>	25 ppm	32 ppm	40 ppm	50 ppm	60 ppm	70 ppm
<u>b/n A4</u>	25 ppm	32 ppm	40 ppm	50 ppm	60 ppm	70 ppm
Risoluzione di stampa	1,200 x 1,200 dpi					
Dimensioni del touch panel	10.1 pollici (25.6 cm)					
HyPAS	Di serie					
Memoria RAM	4 GB					
Hard disk	32 GB SSD (di serie) 320 GB / 1TB HDD (opzionale)			64 GB SSD (di serie) 320 GB / 1TB HDD (opzionale)		

Specifiche tecniche

	5058i	6058i	7058i
Funzioni	Stampa / copia / scansione / fax (opzionale)		
<u>Velocità A4</u>	50 ppm	60 ppm	70 ppm
Risoluzione di stampa	1,200 x 1,200 dpi		
Dimensioni del touch panel	10.1 pollici (25.6 cm)		
HyPAS	Di serie		
Memoria RAM	4 GB		
Hard disk	64 GB SSD (di serie) 320 GB / 1 TB HDD (opzionale)		

Specifiche tecniche

	2508ci / 3508ci	4008ci / 5008ci / 5058i 6008ci / 6058i / 7008ci / 7058i
Alimentatore originali	<ul style="list-style-type: none"> • RADF 50/140 fogli • Dual-scan 320 fogli • Dual-scan 320 fogli con sensore ad ultrasuoni per il rilevamento multi-feed 	<ul style="list-style-type: none"> • RADF 140 fogli • Dual-scan 320 fogli • Dual-scan 320 fogli con sensore ad ultrasuoni per il rilevamento multi-feed
Capacità carta	1,150 fogli (2 x 500 + 150) / 7,150 fogli (max)	
Uscita carta	500 fogli (con job separator installato: 100 + 500), con finisher DF-7140 / DF-7120 / DF-7150 installato: 100 fogli	
Finitura	<ul style="list-style-type: none"> • Finisher da 4,000 fogli con pinzatura da 100 fogli (non disponibile per 2508ci 3508ci) / Opzionale: Unità perforazione 2/4 fori, modulo brochure per 80 pagine / piega tripla 5 fogli • Finisher da 4,000 fogli con pinzatura da 65 fogli / Opzionale: Unità perforazione 2/4 fori, multi tray, modulo brochure per 80 pagine / piega tripla 5 fogli • Finisher da 1,000 fogli con pinzatura da 50 fogli / Opzionale: Unità perforazione 2/4 fori • Finisher interno da 500 fogli con pinzatura da 50 fogli / Opzionale: Unità perforazione 2/4 fori (non disponibile per 7008ci / 7058i) 	

Specifiche tecniche

	2508ci / 3508ci		4008ci / 5008ci / 5058i 6008ci / 6058i / 7008ci / 7058i			
Tempo di riscaldamento	18 sec.		TBD sec.			
	2508ci	3508ci	4008ci	5008ci	6008ci	7008ci
Prima stampa (colore / b/n)	9.2/7.0 sec.	7.7/5.9 sec.	TBD sec.	TBD sec.	TBD sec.	TBD sec.
Prima copia (colore / b/n)	8.5/6.4 sec.	7.0/5.6 sec.	TBD sec.	TBD sec.	TBD sec.	TBD sec.
				5058i	6058i	7058i
Prima stampa (b/n)				TBD sec.	TBD sec.	
Prima copia (b/n)				TBD sec.	TBD sec.	

Specifiche – Produttività scansione DP-7140

2508ci / 3508ci (con DP-7140) Immagine / minuto	b/n 300 dpi	b/n 600 dpi	Colore 300 dpi	Colore 600 dpi
Simplex	50	40	50	40
Duplex	16	12	16	12

Specifiche – Produttività scansione DP-7150

2508ci / 3508ci (con DP-7150) Immagini / minuto	b/n 300 dpi	b/n 600 dpi	Colore 300 dpi	Colore 600 dpi
Simplex	80	60	80	60
Duplex	48	36	48	36

4008ci / 5008ci / 5058i 6008ci / 6058i / 7008ci / 7058i (con DP-7150) Immagini / minuto	b/n 300 dpi	b/n 600 dpi	Colore 300 dpi	Colore 600 dpi
Simplex	TBD	TBD	TBD	TBD
Duplex	TBD	TBD	TBD	TBD

Specifiche – Produttività scansione DP-7160

2508ci / 3508ci (con DP-7160) Immagini / minuto	b/n 300 dpi	b/n 600 dpi	Colore 300 dpi	Colore 600 dpi
Simplex	100	60	100	60
Duplex	200	-	200	-

4008ci / 5008ci / 5058i 6008ci / 6058i / 7008ci / 7058i (con DP-7160) Immagini / minuto	b/n 300 dpi	b/n 600 dpi	Colore 300 dpi	Colore 600 dpi
Simplex	TBD	TBD	TBD	TBD
Duplex	TBD	TBD	TBD	TBD

Specifiche – Produttività scansione DP-7170

2508ci / 3508ci (con DP-7170) Immagini / minuto	b/n 300 dpi	b/n 600 dpi	Colore 300 dpi	Colore 600 dpi
Simplex	100	60	100	60
Duplex	200	-	200	-

4008ci / 5008ci / 5058i 6008ci / 6058i / 7008ci / 7058i (con DP-7170) Immagini / minuto	b/n 300 dpi	b/n 600 dpi	Colore 300 dpi	Colore 600 dpi
Simplex	TBD	TBD	TBD	TBD
Duplex	TBD	TBD	TBD	TBD

Specifiche - Memoria

Modello precedente	RAM	SSD / HDD di serie	SSD / HDD opzionale
2507ci/3207ci	4 GB	32 GB (SSD)	320 GB (HDD) HD-12
4007ci, 5007ci/5057i, 6007ci/6057i	4 GB	8 GB (SSD) / 320 GB HDD	x

NEW

Modello successore	RAM	SSD / HDD di serie	SSD / HDD opzionale
2508ci/3508ci	4 GB	32 GB (SSD)	320 GB o 1 TB (HDD) HD-15 / HD16
4008ci, 5008ci/5058i, 6008ci/6058i/ 7008ci/7058i	4 GB	64 GB (SSD)	320 GB o 1 TB (HDD) HD-15 / HD16



Specifiche - Volumi

	2508ci	3508ci	4008ci	5008ci / 5058i	6008ci / 6058i	7008ci / 7058i
Vita macchina	1,800,000 pagine					
Volume mensile consigliato	10,000 pagine	15,000 pagine	20,000 pagine	25,000 pagine	30,000 pagine	30,000 pagine
Target user	Team di medie dimensioni e grandi gruppi di lavoro					

Materiali di consumo

	2508ci	3508ci	4008ci	5008ci	6008ci	7008ci
Starter Toner	Non disponibile					
Copy Kit (5% copertura)	CK-8530 K: 25,000 pagine	CK-8531 K: 30,000 pagine	CK-8532 K: 30,000 pagine	CK-8533 K: 40,000 pagine		
	CK-8530 CMY: 12,000 pagine	CK-8531 CMY: 20,000 pagine	CK-8532 CMY: 20,000 pagine	CK-8533 CMY: 24,000 pagine		
Vaschetta recupero toner	WT-8500: 40.000 pagine (possibile utilizzo della cartuccia di toner nero vuota)					
Maintenance Kit	MK-8335A/B: 200.000 pagine MK-8335D/E: 600.000 pagine		MK-8535A/B: 600,000 pagine MK-8545A 600,000 pagine (7008ci)			

Materiali di consumo

	5058i	6058i	7058i
Starter Toner	Non disponibile		
Copy Kit (6% copertura)	CK-7530: 40,000 pagine		
Vaschetta recupero toner	WT-8500: 40.000 pagine (possibile utilizzo della cartuccia di toner nero vuota)		
Maintenance Kit	MK-6345: 600.000 pagine		

Opzionali

DP-7140	2508ci e 3508ci
Type	Alimentatore originali con inversione automatica
Scanner	CCD
Capacità	50 fogli, A5R-A3 (Larghezza: 140-297 mm, Lunghezza: 182-432 mm), 45-160 g/m ² (simplex), 50-120 g/m ² (duplex)
Funzioni	Rilevamento automatico del formato originale, modalità originali misti
Dimensioni / Peso	133 x 588 x 502 mm (A x L x P) / 6.9 kg



Opzionali

DP-7150	2508ci, 3508ci, 4008ci, 5008ci/5058i, 6008ci/6058i, 7008ci/7058i
Tipo	Alimentatore di originali con inversione automatica
Scanner	CCD
Capacità	140 fogli, A6R-A3 (Larghezza: 105-297 mm, Lunghezza: 148-432 mm), 35-160 g/m ² (simplex), 50-120 g/m ² (duplex)
Funzioni	Rilevamento automatico del formato originale, modalità originali misti
Dimensioni / Peso	146 x 593 x 532 mm (A x L x P) / 8.4 kg



Opzionali

DP-7160	2508ci, 3508ci, 4008ci, 5008ci/5058i, 6008ci/6058i, 7008ci/7058i
Tipo	Alimentatore di originali con elaborazione dual-scan
Scanner	1° scanner: CCD / 2° scanner: CIS
Capacità	320 fogli, A6R-A3 (Larghezza: 105-297 mm, Lunghezza: 148-432 mm), 35-220 g/m ² (simplex), 50-220 g/m ² (duplex)
Funzioni	Rilevamento automatico del formato originale, modalità originali misti
Dimensioni / Peso	185 x 600 x 539 mm (A x L x P) 13.3 kg




Opzionali

DP-7170	2508ci, 3508ci, 4008ci, 5008ci/5058i, 6008ci/6058i, 7008ci/7058i
Tipo	Alimentatore di originali con elaborazione dual-scan (Sensore ad ultrasuoni per rilevamento multi-feed)
Scanner	1° scanner: CCD / 2° scanner: CIS
Capacità	320 fogli, A6R-A3 (Larghezza: 105-297 mm, Lunghezza: 148-432 mm), 35-220 g/m ² (simplex), 50-220 g/m ² (duplex)
Funzioni	Rilevamento automatico del formato originale, modalità originali misti
Dimensioni / Peso	185 x 600 x 539 mm (A x L x P) 13.3 kg



Alimentatori degli originali a confronto

	DP-7140	DP-7150	DP-7160	DP-7170
Tipo	Funzione di inversione automatica	Funzione di inversione automatica	Dual Scan	Dual Scan con sensore ad ultrasuoni per rilevamento multi-feed
Capacità originali	50	140	320	320
Disponibile per MFP	2508ci,3508ci	5058i, 6058i 2508ci,3508ci, 4008ci, 5008ci, 6008ci, 7008ci, 7058i	5058i, 6058i 2508ci,3508ci, 4008ci, 5008ci, 6008ci, 7008ci, 7058i	5058i, 6058i 2508ci,3508ci, 4008ci, 5008ci, 6008ci, 7008ci, 7058i
Velocità di scansione simplex 300 dpi b/w, colore	50 ipm	80 ipm	Fascia bassa* 100 ipm Fascia alta* TBD ipm	Fascia bassa* 100 ipm Fascia alta* TBD ipm
Velocità di scansione duplex 300 dpi b/w, colore	16 ipm	48 ipm	Fascia bassa* 200 ipm Fascia alta* TBD ipm	Fascia bassa* 200 ipm Fascia alta* 274 ipm

Fascia bassa = 2508ci/3508ci

Fascia alta = 4008ci/5008ci/6008ci/7008ci/5058i/6058i/7058i

Opzionali

Banner Guide 10	2508ci, 3508ci, 4008ci, 5008ci/5058i, 6008ci/6058i, 7008ci/7058i
Tipo	Banner Guide 10
Funzioni	Alimentazione di max 10 banner con dimensione massima di 305 x 1220 millimetri, grammature supportate 136-163 g/m ²
Dimensioni / Peso	193.6 x 400.6 x 397.8 mm (A x L x P) / Circa 0.5 kg



Opzionali

PF-7140	2508ci, 3508ci, 4008ci, 5008ci/5058i, 6008ci/6058i, 7008ci/7058i
Tipo	Alimentatore carta universale
Capacità	2 x 500 fogli
Formati carta	A6R-SRA3/A3+* (min: 98 x 148 mm – max: 320 x 457 mm)
Grammatura	52-300 g/m ²
Dimensioni / Peso	323 x 600 x 665 mm (A x L x P) Circa 23 kg

* Formato A3+: 305 x 457 mm,
Formato SRA3: 320 x 450 mm



Opzionali

PF-7150	2508ci, 3508ci, 4008ci, 5008ci/5058i, 6008ci/6058i, 7008ci/7058i
Tipo	Alimentatore carta ad alta capacità
Capacità	2 x 1,500 fogli
Formati carta	A4 / B5
Grammatura	52-300 g/m ²
Dimensioni / Peso	323 x 600 x 665 mm (A x L x P) Circa 30 kg



Opzionali

PF-7120	2508ci, 3508ci, 4008ci, 5008ci/5058i, 6008ci/6058i, 7008ci/7058i
Tipo	Alimentatore carta ad alta capacità (laterale)
Capacità	3,000 fogli
Formati carta	A4/B5
Grammatura	52-300 g/m ²
Dimensioni / Peso	469 x 351 x 585 mm (A x L x P) Circa 26.5 kg



Opzionali

JS-7100	2508ci, 3508ci, 4008ci, 5008ci/5058i, 6008ci/6058i, 7008ci/7058i
Tipo	Separatore lavori
Capacità	Vassoio di uscita interno 100 fogli (+ 500 fogli)
Formati carta	A6R-SRA3/A3+
Grammatura	52-300 g/m ²
Dimensioni / Peso	64 x 477 x 419.6 mm (A x L x P) 0.7 kg
Note	Per copia / stampa / fax, disponibile con JS-7110 non può essere combinato con finisher



Opzionali

JS-7110	2508ci, 3508ci, 4008ci, 5008ci/5058i, 6008ci/6058i, 7008ci/7058i
Tipo	Vassoio di sfalsatura interno
Capacità	250 fogli
Formati carta	A6R-SRA3
Grammatura	52-300 g/m ²
Dimensioni / Peso	133 x 440 x 400 mm (A x L x P) 1,8 kg
Note	Sposta lateralmente i fogli in uscita per ordinare i fascicoli nel vassoio interno per ogni set di stampe e per ogni lavoro (ordinamento, impilamento e così via), disponibile con JS-7100, non può essere combinato con finisher



Separatori lavoro a confronto

Configurazione	Capacità carta	Vassoio carta
Sistema standard	500 fogli	1
Sistema standard + JS-7100	500 fogli + 100 fogli	2
Sistema standard + JS-7110	250 fogli (vassoio di sfalsatura interno)	1
Sistema standard + JS-7100 JS-7110	100 fogli + 250 fogli (vassoio di sfalsatura interno)	2



Opzionali

DF-7100	2508ci, 3508ci, 4008ci, 5008ci/5058i, 6008ci/6058i
Tipo	Finisher interno con multi-pinzatura, uscita a faccia in giù
Capacità	500 fogli, pinzatura 50 fogli (A4) / pinzatura 30 fogli (A3) Punti finisher: SH-10 Opzionale: unità di perforazione (PH-7120)
Formati carta	A6R-SRA3 (senza pinzatura), A4/A3 (con pinzatura)
Grammatura	52-90 g/m ² (pinzatura massima 50 fogli), 91-105 g/m ² (pinzatura massima 40 fogli)
Vassoi uscita	1 vassoio d'uscita carta unico per copie/stampe/fax
Dimensioni / Peso	220 x 694 x 533 mm (A x L x P) / 9.2 kg
Note	Non può essere combinato con JS-7100 / JS-7110 / DF-7140 / DF-7120 / DF-7150



* DF-7110 **NON** è disponibile per 7008ci / 7058i !

Opzionali

DF-7120	2508ci, 3508ci, 4008ci, 5008ci/5058i, 6008ci/6058i, 7008ci/7058i
Tipo	Finisher con multi-pinzatura, uscita a faccia in giù
Capacità	1,000 fogli, pinzatura 50 fogli (A4) / pinzatura 30 fogli (A3) Punti finisher: SH-10 Opzionale: unità di perforazione (PH-7C)
Formati carta	A5R-SRA3 (senza pinzatura), A4/A3 (con pinzatura)
Grammatura	52-90 g/m ² (pinzatura massima 50 fogli), 91-105 g/m ² (pinzatura massima 40 fogli)
Vassoi uscita	1 vassoio d'uscita carta per copie/stampe/fax 1 vassoio interno per copie/stampe (non per fax)
Dimensioni / Peso	1,050 x 548 x 618 mm (A x L x P) / Circa 30 kg
Note	AK-7110 necessario per l'installazione; Non può essere combinato con JS-7100 / JS-7110 / DF-7100 / DF-7140 / DF-7150



Opzionali

DF-7140	2508ci, 3508ci, 4008ci, 5008ci/5058i, 6008ci/6058i, 7008ci/7058i
Tipo	Finisher con multi-pinzatura, uscita a faccia in giù
Capacità	4,000 + 200 fogli, pinzatura 65 fogli (A4) / pinzatura 30 fogli (A3) Punti finisher: SH-12 Opzionale: unità di perforazione (PH-7C), multi tray MT-730 (B), modulo brochure BF-730
Formati carta	A6R-SRA3 (senza pinzatura), A4/A3 (con pinzatura)
Grammatura	52-90 g/m ² (pinzatura massima 65 fogli), 91-105 g/m ² (pinzatura massima 55 fogli)
Vassoi uscita	2 vassoi d'uscita carta per copie/stampe/fax 1 vassoio interno per copie/stampe (non per fax)
Dimensioni / Peso	1,061 x 607 x 668 mm (A x L x P) / Circa 40 kg
Note	AK-7110 necessario per l'installazione; Non può essere combinato con JS-7100, JS-7110/DF-7100/DF-7120/DF-7150



Opzionali

DF-7150	4008ci, 5008ci/5058i, 6008ci/6058i, 7008ci/7058i*
Tipo	Finisher con multi-pinzatura, uscita a faccia in giù
Capacità	4,000 + 200 fogli, pinzatura 100 fogli (A4) / pinzatura 50 fogli (A3) Punti finisher: SH-14, Opzionale: unità di perforazione (PH-7C), modulo brochure BF-9100
Formati carta	A6R-SRA3 (senza pinzatura), A4/A3 (con pinzatura)
Grammatura	52-90 g/m ² (pinzatura massima 100 fogli), 91-105 g/m ² (pinzatura massima 76 fogli)
Vassoi uscita	2 vassoi d'uscita carta per copie/stampe/fax 1 vassoio interno per copie/stampe (non per fax)
Dimensioni / Peso	1,110 x 751 x 665 mm (A x L x P) / Circa 56.5 kg
Note	AK-7110 necessario per l'installazione; Non può essere combinato con JS-7100, JS-7110/DF-7100/DF-7140/DF-7120



* DF-7150 **NON** è disponibile per 2508ci e 3508ci !

Opzionali

MT-730 (B)	
Tipo	Multi vassoio, uscita a faccia in giù
Capacità	7 scomparti da 100 fogli ciascuno (A4) oppure 50 fogli (A3)
Formati carta	A5R-A3
Dimensioni / Peso	470 x 510 x 400 mm (A x L x P) / Circa 10 kg
Note	DF-7140 necessario per l'installazione *

* MT-730 (B) **NON è disponibile** per DF-7150!!!



Opzionali





PH-7120	Dettagli
Tipo	Unità di perforazione
Capacità	2/4 fori
Formati carta / Grammatura	A5R-A3 / 52-300 g/m ²
Note	Opzionale per DF-7100



PH-7C	Dettagli
Tipo	Unità di perforazione
Capacità	2/4 fori
Formati carta / Grammatura	A5R-A3 / 45-300 g/m ²
Note	Opzionale per DF-7140/DF-7120/DF-7150



Finishers a confronto

Finisher	DF-7100 interno 	DF-7120 	DF-7140 	DF-7150* 
Capacità	500 fogli	1,000 fogli	4,000 fogli	4,000 fogli
Punti finisher	50 fogli SH-10	50 fogli SH-10	65 fogli SH-12	100 fogli SH-14
Modulo brochure	X	X	BF-730 max. 20 fogli DIN A4/A3	BF-9100 max. 20 fogli DIN A4/SRA3 , svuotamento continuo del vassoio d'uscita
Punti metallici			SH-10	SH-10
Unità di perforazione	PH-7120	PH-7C	PH-7C	PH-7C
Attachment Kit (AK)	X	AK-7110	AK-7110	AK-7110
Vassoio uscita su AK	X	si	si	si
N° di vassoi incluso AK	1	2	3	3
Multi vassoio (MT)	X	X	MT-730 (B)	X


*DF-7150 **NON è disponibile** per 2508ci e 3508ci!

Opzionali

Supporto No. 81	Dettagli
Tipo	Mobiletto
Dimensioni	274 x 600 x 665 mm (A x L x P)
Peso	circa 14.6 kg
Note	Non può essere combinato con PF-7120



Opzionali – NK-7120 (Tastierino numerico)

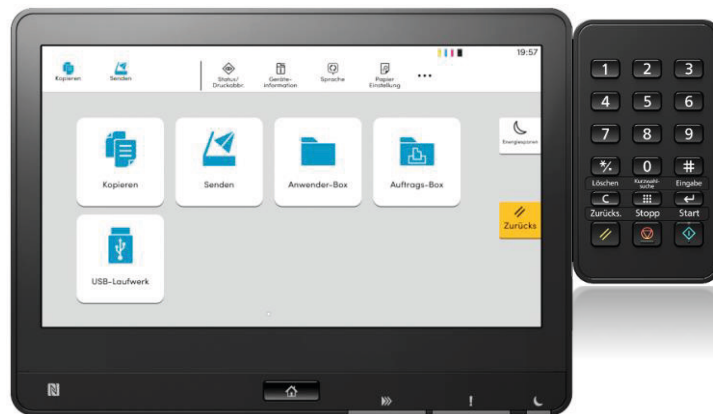

Lo spessore dei pulsanti facilita l'orientamento delle persone con disabilità visiva.



Opzionali – Card reader

2508ci, 3508ci, 4008ci, 5008ci/5058i, 6008ci/6058i, 7008ci/7058i



Tipo	TWN3 Mifare, TWN3 Legic NFC, TWN4 MultiTech 2 LF, TWN4 MultiTech Mifare NFC, TWN4 MultiTech Mifare NFC P, TWN4 MultiTech Legic NFC, TWN4 MultiTech Legic NFC P, TWN4 MultiTech BLE, TWN4 MultiTech BLE P
Note	Card Authentication Kit (B) (Licenza) necessaria per l'installazione



Opzionali – Schede di rete

Schede di rete	Note
IB-50	Scheda di rete Ethernet Gigabit per la stampa
IB-37 	Scheda WLAN (per Wi-Fi Direct) Frequenza 5 GHz, supporta i seguenti standard IEEE802.11a/b/g/n/ac
IB-51 	Scheda WLAN (incompatibile con App «TA Mobile Print», Apple AirPrint) Frequenza 2,4 GHz, supporta i seguenti standard IEEE802.11b/g/n

Schede di rete a confronto

Specifiche	IB-37 (IB-38)* 	IB-51 
I/F	Connettore USB-Mini	eKUIO
Antenne	1	2
Standard	IEEE802.11a/b/g/n/ac (IEEE802.11b/g/n)	IEEE 802.11b/g/n
Frequenza	5 GHz (2,4 GHz)	2,4 GHz
Velocità	65 Mb/s	130 Mb/s
Canali	1 - 13ch	1 - 11ch
TDRS (servizi remoti)	Si	No
Wi-Fi Direct	Si	No
App HyPAS	Si	No
Apple AirPrint	Si	No
Altri	Accesso simultaneo via Wi-Fi e Wi-Fi Direct	

*IB-38 disponibile solo per Russia, Algeria, Egitto, Kenya, Tunisia, Ucraina, Azerbaigian, Bahrain, Kuwait, Israele, Marocco, Giordania, Tanzania, Nigeria, Siria, Yemen

Licenze opzionali

Licenze	Note
Internet Fax Kit (A)	Supporta protocollo T.37
Scan Extension Kit (A)	Creazione di file PDF con testo ricercabile e MS Office (Word, Excel, Power point)
Card Authentication Kit (B)	Necessario per la configurazione con il lettore di schede opzionale
UG-33 ThinPrint® Kit	Protocollo di rete per ambienti Terminal Server (Citrix, desktop remoto)
UG-34 Emulation Option Kit	Supporta le emulazioni IBM Proprinter, Line Printer, e EPSON LQ-850

Scan Extension Kit (A) - Opzionale

Riconoscimento OCR


- Riconoscimento del testo OCR con ricerca full-text per una localizzazione rapida dei documenti scansionati
- Riconosce e formatta automaticamente il testo in corsivo e sottolineato
- La conversione nei popolari formati Office Word o Excel consente la modifica diretta
- Ottimizzazione automatica dei documenti scansionati
- Creazione di file PDF con testo ricercabile



Opzionali

Opzionali	Note
<p>Keyboard Holder 10</p> 	<p>Supporto tastiera + tastiera</p>  
<p>DT-730 (B)</p> 	<p>Vassoio documenti (per gli originali)</p> 
<p>Fiery-Controller (Printing System 17)</p>	<p>Controller colore, necessario «Printing System Interface Kit 15» solo per 4008ci/5008ci/6008ci/7008ci</p>

Dimensioni 2508ci/3508ci

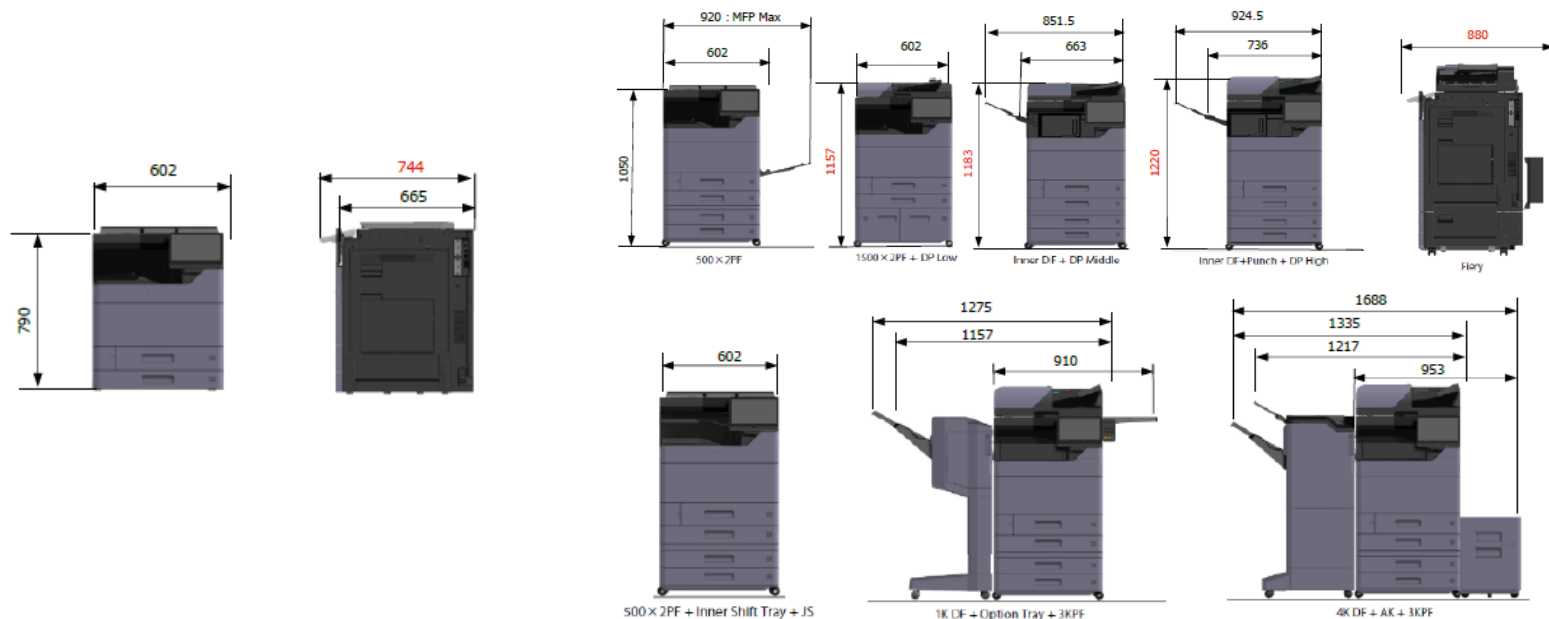

IF IT WORX, IT'S

UTAX

i>printer

OFFICESOLUTIONS